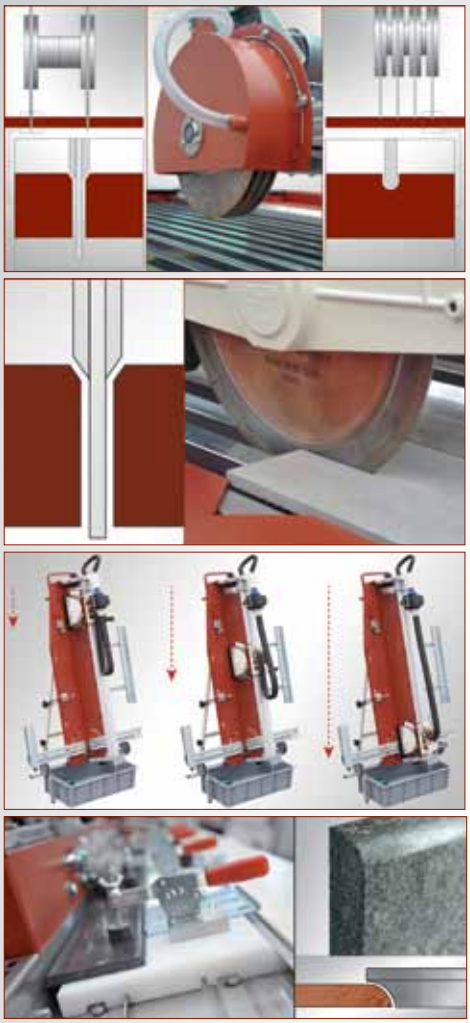

SCIE DE PRÉCISION POUR COUPE ET BISEAU AVEC AVANCEMENT AUTOMATIQUE (DISQUE SIMPLE ET MULTI-DISQUE)

C2 CM 180 AUTOMATIQUE
C3 OPTIONS POUR CM 180 AUTOMATIQUE

SCIE DE PRÉCISION POUR COUPE ET BISEAU AVEC AVANCEMENT AUTOMATIQUE

C4 CM 150 AUTOMATIQUE
C5 OPTIONS POUR CM 150 AUTOMATIQUE

MACHINE DE COUPE À 45° ("JOLLY") AVEC AVANCEMENT AUTOMATIQUE

C6 JOLLY 1000

MACHINE DE COUPE VERTICALE "AUTOMATIQUE"

C7 LEM 150
C8 LEM 120
C9 LEM 105

MACHINES DE FAÇONNAGE

C10 BI-BULLDOG ADVANCED AUTOMATIQUE
C11 BI-BULLDOG ADVANCED AVEC KIT D'AVANCEMENT MANUEL
C12 BI-BULLDOG ADVANCED
C13 BULLDOG ADVANCED AUTOMATIQUE
C14 BULLDOG ADVANCED AVEC KIT D'AVANCEMENT MANUEL
C15 BULLDOG ADVANCED
C16 MEULES DIAMANTÉES POUR RECTIFICATION, FINITION ET POLISSAGE D'1/4 ROND
C17 MEULES DIAMANT 45°, 90° ET RUBAN DIAMANT
C18 ACCESSOIRES POUR BULLDOG ET BI-BULLDOG

Nous avons développés une gamme de machines qui répond aux besoins les plus sophistiqués en termes de travail des carreaux en céramique et pierres naturelles. Certaines machines spécifiques permettent de couper, couper et biseauter simultanément, de créer des rainures antidérapantes avec un maximum de précision sur les carreaux et les dalles mais aussi d'effectuer des angles/biseaux à 45° (« Jolly ») jusqu'à 180 cm (71") de long. Une option multi-lames est également disponible afin de maximiser la productivité. En addition à tout cela, nous offrons la possibilité d'effectuer des coupes automatiques par gravité jusqu'à une hauteur de coupe maximum de 150 cm (59"), ceci à l'aide de machines aux dimensions optimisées pour une plus grande facilité de transport et de manutention, même sur des petites surfaces de travail. Enfin et surtout, notre gamme très complète de machines de façonnage est parfaite pour la création de vos propres plinthes de haute qualité comme pour la finition et la réalisation de coupe à 45° et de biseaux.

RAIMONDI
DEPUIS 1974, INNOVE POUR LE CARRELEUR PROFESSIONNEL

CM 180 AUTOMATIQUE

GARANTIE 1 year

MADE IN ITALY



DISQUES COMPATIBLES



DISQUE COURONNE CONTINUE | DISQUE TURBO | DISQUE GRÈS CÉRAM | DISQUE SECTEUR

OPTIONS



DISPOSITIF BLOQUE CARREAUX | BANC DE CHARGEMENT | LASER | MULTI DISQUE | FLASQUES Ø 200 mm | ÉQUERRE COULISSANTE 45°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ø 360mm | Ø 30mm | 60mm | 120mm | AVANCE AUTOMATIQUE | SÉLECTEUR DE VITESSE | GROUPE MOTEUR INCLINABLE | HAUTEUR MICROMETRIQUE | BAC À EAU EXTRACTIBLE | ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE | PLATEAU AVEC ÉQUERRE | CONTRE ÉQUERRE | REFROIDISSEMENT AVEC POMPE | REFROIDISSEMENT DU DISQUE AVEC POMPE

EMBALLAGE

CAISSE EN BOIS

- Pour la coupe, coupe-biseau en même temps, biseau, exécution coupe 1/2" rond, rainurage multiples (nez de marche): grès céram, marbre, céramique mono-cuisson.
- Longueur de coupe maximale: 180 cm (70 7/8").
- Épaisseur de coupe: 120 mm (4 3/4") en une passe
- Profondeur de coupe avec réglage micrométrique.
- Disque maxi: Ø 360 mm (14").
- Refroidissement du disque par pompe multi jets.
- Pompe avec filtres interchangeables.
- Bac en polypropylène. Extractible pour faciliter le nettoyage. Capacité 80 litres (21 Gal).
- Avancement automatique du groupe moteur (5 vitesses).
- Double guide de coulissage.
- Groupe moteur coulissant sur 4 galets réglables.
- Groupe moteur inclinable pour exécuter des coupes de 0° a 45°.
- Pieds réglables.
- Anti rouille : revêtement en acier + électrophorèse.
- Livré avec plateau avec équerre (course totale 100 cm - 39 3/8"), contre équerre (course totale 60 cm - 23 5/8"), jeu de clés, pierre de ravivage de disque, manuel d'utilisation et d'entretien.

SPÉCIFICATIONS SELON MODÈLE

Article								
379ADV 230	8024648065834	1	230 V 50 Hz	Monophasé	3 CH / 2,2 kW	2800	–	2000
379ADV 230/6	8024648073105	1	230 V 50 Hz	Monophasé	3 CH / 2,2 kW	2800	–	2000
379ADV 400DE	8024648079985	1	400 V 50 Hz	Triphasé	3 CH / 2,2 kW	2800	–	2000
379ADV US	8024648079633	1	110 V 60 Hz	Monophasé	2 CH/ 1,65 kW	3360	–	2400

DIMENSIONS

Modèle										
CM 180 AUTOMATIQUE	360 mm 14"	120 mm 4 3/4"	65 mm 2 9/16"	180 cm 70 7/8"	100 cm 39 3/8"	125x125 cm 49 1/4"x49 1/4"	280x200xh150 cm 110"x78 3/4"xh 59"	450 Kg 992 lbs	300x130xh 150 cm 118"x51" xh 59"	550 Kg 1,212 lbs

MADE IN ITALY

374RU5D40

374RU10D40


191CL05A

192SQ21A

411SE01A

278CP05D1


379AKITDM1

379AKITMT

379BLOADVN

179SET300B
179SET300BS

179CC250B

179SCAN4D300

MACHINES POUR TRAVAUX SPÉCIAUX

ACCESSOIRES POUR CM 180 AUTOMATIQUE

Article		Description				
374RU5D40	8024648074317	1	Plateau de chargement (5 rlx) ext. 60 cm (2')	75x60xh 26 cm	29 1/2"x 23 5/8"xh 10"	23.0 Kg	50.6 lbs
374RU10D40	8024648074300	1	Plateau de chargement (10 rlx) ext. 100 cm (3' 3")	108x60xh 26 cm	42 1/2"x 23 5/8"xh 10"	27.6 Kg	60.8 lbs
191CL05A	8024648058003	1	Contre équerre pour banc de chargement avec rouleaux	54x39xh 9 cm	21"x15 3/8"xh 3 1/2"	3,6 Kg	7.9 lbs
192SQ21A	8024648011893	1	Équerre coulissante 45°	20x22xh 4 cm	7 7/8"x8 5/8"xh 1 1/2"	900 gr	31.8 oz
379BLOADVN	8024648082374	1	Dispositif bloque carreau pour CM 180 Automatique	220x55xh 20 cm	86"x21"xh 8"	21 Kg	46 lbs
379AKITDM1	8024648072542	1	Carter multi-disque	45x35xh 15 cm	18"x13"xh 6"	5,9 Kg	13 lbs
379AKITMT	8024648073112	1	Kit universel d'entretoises	20x20xh 10 cm	8"x8"xh 4"	3 Kg	6.6 lbs
379AKIT2T	8024648073143	1	Kit d'entretoises pour multi–disque (jusqu'à 2 disques)	–	–	–	–
379AKITSCAN	8024648073129	1	Kit d'entretoises multi-disque pour rainurage	–	–	–	–
379AKITD10	8024648072733	1	Kit d'entretoises (5 ou 140mm H10) (# 2 h10 Ø 60 mm) (1 ou 60mm H5)	–	–	–	–
379AKITD15	8024648071477	1	Kit de 5 flasques (Epaisseur h15 mm)	–	–	–	–
411SE A6	8024648070951	1	Laser avec étrier pour CM 180 Automatique	27x15xh 10 cm	10 1/2"x6"xh 4"	0,3 Kg	0.66 lbs
278CP05D1	8024648079060	1	Pair de fasques Ø 200 mm pour CM 180 Automatique	–	–	–	–

DISQUES DIAMANTS À SECTEURS POUR GRÈS CÉRAM ET CÉRAMIQUES

Article							Hauteur du segment						
179SET300B	8024648004154	1	300 mm	12"	30 / 25,4 mm	1 3/16" / 1"	10 mm	13/32"	D 213	1 Kg	2.2 lbs	1,2 Kg	2.6 lbs
179SET300BS	8024648076076	1	300 mm	12"	30 / 25,4 mm	1 3/16" / 1"	10 mm	13/32"	D 213	1 Kg	2.2 lbs	1,2 Kg	2.6 lbs
179SET350B	8024648011022	1	350 mm	14"	30 / 25,4 mm	1 1/16" / 1"	10 mm	13/32"	D 213	1,2 Kg	2.65 lbs	1,4 Kg	3 lbs

DISQUES DIAMANTS À COURONNE CONTINUE FACE À 45° POUR BISEAU

Article			Profil de coupe					Hauteur du segment					
179CC250B	8024648004161	1		250 mm	10"	30 mm	1 3/16"	10 mm	13/32"	D 107	600 gr	21.2 oz	650 gr	23 oz

DISQUES DIAMANTS À RAINURER POUR MARCHES D'ESCALIER

Article			Profil de coupe	Hauteur du disque									
179SCAN4D300	8024648071415	1		4 mm	5/32"	300 mm	12"	30 mm	1 3/16"	D75	1 Kg	2.2 lbs	1,2 Kg	2,6 lbs

CM 150 AUTOMATIQUE

GARANTIE 1 YEAR

MADE IN ITALY

DISQUES COMPATIBLES

DISQUE COURONNE CONTINUE | DISQUE TURBO | DISQUE GRÈS CÉRAM | DISQUE SECTEUR | COUPE ET CHANFREINS EN MÊME TEMPS | CANNELURE

OPTIONS

DISPOSITIF BLOQUE CARREAUX | BANC DE CHARGEMENT | LASER | ÉQUERRE COULISSANTE 45° | FLASQUES Ø 200 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ø 300mm | Ø 30mm | 10mm | ÉPAISSEUR MAXIMUM 90mm | AVANCE AUTOMATIQUE | SÉLECTEUR DE VITESSE | GROUPE MOTEUR INCLINABLE | HAUTEUR MICROMETRIQUE | BAC À EAU EXTRACTIBLE | ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE | PLATEAU AVEC ÉQUERRE | CONTRE ÉQUERRE | REFROIDISSEMENT AVEC POMPE | REFROIDISSEMENT DU DISQUE AVEC POMPE

EMBALLAGE

CAISSE EN BOIS | PALETTES GERBABLES

- Pour la coupe, coupe-biseau en même temps, biseau, exécution coupe 1/2 " rond, cannelures (nez de marche): grès céram, marbre, céramique mono-cuisson.
- Longueur de coupe maximale: 150 cm (59").
- Épaisseur de coupe: 80 mm (3 1/8") en une passe; 90 mm (3 1/2") en deux passes.
- Profondeur de coupe avec réglage micrométrique.
- Disque maxi: Ø 300 mm (12").
- Refroidissement du disque avec pompe externe multi-jets.
- Avancement automatique du groupe moteur (5 vitesses).
- Groupe moteur coulissant sur 4 galets réglables.
- Groupe moteur inclinable pour exécuter des coupes de 0° à 45°.
- Pieds démontables et réglables.
- Anti rouille : revêtement en acier + électrophorèse.
- Livré avec plateau avec équerre, contre équerre, jeu de clés, pierre de ravivage de disque, manuel d'utilisation et d'entretien.

SPÉCIFICATIONS SELON MODÈLE

Article								
379FUL 230	8024648011817	1	230 V 50 Hz	Monophasé	2,8 CH / 2,1 kW	2800	-	2800
379FUL 400	8024648003379	1	400 V 50 Hz	Triphasé	4 CH / 3 kW	2800	-	2800

DIMENSIONS

Modèle										
CM 150 AUTOMATIQUE	300 mm 12"	80 mm 3 1/8"	55 mm 2 1/8"	150 cm 59"	∞	106x106 cm 41 5/8"x41 5/8"	215x90xh 85 cm 84 5/8"x35 1/2"xh 33 1/2"	265 Kg 584 lbs	250x105xh 110 cm 98 7/16"x41 3/8" xh 43 3/8"	310 Kg 683 lbs

MADE IN ITALY

374RU5D40

374RU10D40


191CL05A

411SE A07

192SQ21A

379BLOPIA

191CL03A

278CP05D

379SQUSPE

179SET300B
179SET300BS

179CC250B

179SCAN4

ACCESSOIRES POUR CM 150 AUTOMATIQUE

Article		Description				
374RU5D40	8024648074317	1	Plateau de chargement (5 rlx) ext. 60 cm (2')	75x60xh 26 cm	29 1/2"x 23 5/8"xh 10"	16,6 Kg	36.6 lbs
374RU10D40	8024648074300	1	Plateau de chargement (10 rlx) ext. 100 cm (3' 3")	108x60xh 26 cm	42 1/2"x 23 5/8"xh 10"	27.6 Kg	60.8 lbs
191CL05A	8024648058003	1	Contre équerre pour banc de chargement avec rouleaux	54x39xh 9 cm	21"x15 3/8"xh 3 1/2"	3,6 Kg	7.9 lbs
192SQ21A	8024648011893	1	Équerre coulissante pour "CM100" - "CM150"	20x22xh 4 cm	7 7/8"x8 5/8"xh 1 1/2"	900 gr	31.8 oz
191CL03A	8024648011848	1	Contre équerre pour "CM150"	153x34xh 7 cm	60 1/4"x13 3/8"xh 2 3/4"	12,5 Kg	27.5 lbs
379BLOPIA	8024648011862	1	Dispositif bloque carreau pour "CM150"	172x42xh 32 cm	67 3/4"x16 1/2"xh 13"	8,6 Kg	19 lbs
379SQUSPE	8024648011824	1	Prolongateur de plateau avec equerre pour "CM150"	192x82xh 35 cm	75 5/8"x32 1/4"xh 13 3/4"	33,6 Kg	74 lbs
411SE A07	8024648070968	1	Laser avec étrier pour CM150 Auto	–	–	–	–
278CP05D	8024648059390	1	Pair de fasques Ø 200 mm pour CM 150 Automatique	–	–	–	–

DISQUES DIAMANTS À SECTEURS POUR GRÈS CÉRAM ET CÉRAMIQUES

Article							Hauteur du segment						
179SET300B	8024648004154	1	300 mm	12"	30 / 25,4 mm	1 3/16" / 1"	10 mm	13/32"	D 213	1 Kg	2.2 lbs	1,2 Kg	2.6 lbs
179SET300BS	8024648076076	1	300 mm	12"	30 / 25,4 mm	1 3/16" / 1"	10 mm	13/32"	D 213	1 Kg	2.2 lbs	1,2 Kg	2.6 lbs

DISQUES DIAMANTS À COURONNE CONTINUE FACE À 45° POUR BISEAU

Article			Profil de coupe				Hauteur du segment					
179CC250B	8024648004161	1		250 mm	10"	30 mm	1 3/16"	10 mm	13/32"	D 107	600 gr	21.2 oz	650 gr	23 oz

DISQUES DIAMANTS À RAINURER POUR MARCHES D'ESCALIER

Article			Profil de coupe	Hauteur du disque									
179SCAN4	8024648009357	1		4 mm	5/32"	250 mm	10"	30 mm	1 3/16"	D 213	2,2 Kg	4.8 lbs	2,5 Kg	5.5 lbs





JOLLY 1000

GARANTIE 1 an

MADE IN ITALY

DISQUES COMPATIBLES

DISQUE COURONNE CONTINUE | DISQUE TURBO | DISQUE GRÈS CÉRAM

OPTIONS

ÉQUERRE COULISSANTE 45° | PLATEAU AVEC ÉQUERRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ø 200mm | Ø 25,4mm | AVANCE AUTOMATIQUE | ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE | MOUVEMENT PENDULAIRE | DISPOSITIF BLOQUE CARREAUX | REFROIDISSEMENT AVEC POMPE | REFROIDISSEMENT DU DISQUE AVEC POMPE | SÉLECTEUR DE VITESSE

EMBALLAGE

MACHINE SUR PALETTE

- Pour coupe en biseau des carreaux en grès céram, céramique mono- cuisson, marbre.
- Longueur de coupe maximale: 100 cm (39 3/8").
- Épaisseur de coupe maximale: 22 mm (7/8") en une passe.
- Disque maxi: Ø 200 mm (8").
- Rapport de réduction entre le moteur/disque: 1 ÷ 1,4. Transmission par courroie poly V.
- Anti rouille : revêtement en acier + électrophorèse.
- Avancement automatique du groupe moteur (5 vitesses).
- Équerre avec réglage micrométrique.
- Refroidissement du disque avec pompe externe.
- Carter de protection des éclaboussures. Maximum de sureté pour l'opérateur.
- Livré avec 1 disque couronne continue pour céramique Ø 200 mm (8"), jeu de clés, pierre de ravivage de disque, manuel d'utilisation et d'entretien.

SPÉCIFICATIONS SELON MODÈLE

Article									
354J1000	8024648005021	1	230 V 50 Hz	Monophasé	2,2 CH / 1,5 kW	2800	200 mm	8"	3900
354J1000 US	8024648014900	1	230 V 60 Hz	Monophasé	2,2 CH / 1,5 kW	3360	200 mm	8"	4700

DIMENSIONS

Modèle										
JOLLY 1000	200 mm 8"	- -	22 mm 7/8"	100 cm 39 3/8"	60 cm 23 5/8"	42x42 cm 16 1/2"x16 1/2"	190x100xh 145 cm 74 7/8"x39 3/8"xh 57"	260 Kg 573 lbs	185x110xh 105 cm 72 7/8"x43 3/8" xh 41 3/8"	286 Kg 631 lbs

OPTIONS

Article		Description		
354SQUSPE	8024648067555	1	Équerre pour format 120x60 cm (47 1/4"x 23 5/8")	4,5 Kg	9.9 lbs
192SQ21A	8024648011893	1	Équerre coulissante 45°	0,9 Kg	1.9 lbs

GARANTIE

BREVETÉ

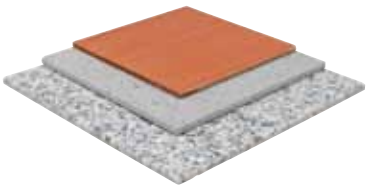

DISQUES COMPATIBLES



DISQUE COURONNE CONTINUE — DISQUE TURBO

OPTIONS



RALLONGES LATERALES — LASER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Ø 200mm — Ø 25,4mm — BAC À EAU EXTRACTIBLE — GROUPE MOTEUR INCLINABLE — TRANSMISSION DIRECTE — ÉQUERRE 45°/90° — ÉQUERRE RÉGLABLE — REFROIDISSEMENT AVEC POMPE — COUPE VERTICALE PAR GRAVITE

EMBALLAGE

CAISSE EN BOIS — PALETTES GERBABLES

- Pour la coupe de carreaux de grands formats (grès céram, céramique mono-bicuisson, marbre) mais aussi pour les carreaux de faible épaisseur (3 - 5 mm; 1/8" - 3/16").
- Longueur maximale de coupe : 150 cm (59").
- Epaisseur maximale de coupe : 40 mm (1 3/16").
- Epaisseur minimale de coupe : 3 mm (1/8").
- Diamètre du disque diamant : 200 mm (8").
- Découpe automatique grâce à la gravité (vitesse de descente réglable).
- Le groupe moteur peut être bloqué à n'importe quelle hauteur en fonction du format des carreaux.
- Groupe moteur inclinable pour coupe en biseau de 0° à 45°.
- Dispositifs bloque carreaux magnétiques pouvant être positionnés selon les besoins.
- Bac à eau en polypropylène. Démontable pour faciliter le nettoyage. Capacité de 56 Litres (14.8 Gal).
- Refroidissement du disque avec pompe multi-jets.
- Equerre réglable pour garantir une précision dans le temps.
- Anti rouille : acier galvanisé.
- Equipée d'un disque turbo Ø 200 mm (8"), de deux dispositifs bloque carreaux, d'un kit de clés et d'un manuel d'utilisation et de maintenance.

SPÉCIFICATIONS SELON MODÈLE

Article									
426 150	8024648069580	1	230 V 50 Hz	Monophasé	1,2 CH / 0,9 kW	2800	200 mm	8"	2800
426 150 US	8024648079664	1	110 V 60 Hz	Monophasé	1,2 CH / 0,9 kW	3360	200 mm	8"	3360

DIMENSIONS

Modèle										
LEM 150	200 mm 8"	40 mm 1 9/16"	30 mm 1 3/16"	150 cm 59"	∞	105x105 cm 41 3/8"x41 3/8"	240 x 65 x h65 cm 94 1/2"x 25 1/2" x 25 1/2"	86 Kg 190 lbs	250x90x h85 cm 98 7/16"x41 3/8"x43 3/8"	131 Kg 289 lbs

OPTIONS

Article		Description				
426EP01A	8024648066749	1	Rallonges latérales	100x50xh 12 cm	40"x9"xh 5"	3,4 Kg	7.5 lbs
411SE A5	8024648070944	1	Laser avec étrier pour LEM150	27x15xh 10 cm	10 1/2"x6"x4"	0,3 Kg	0.66 lbs

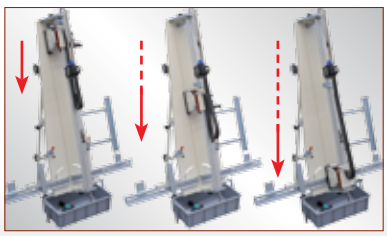





LEM 120

GARANTIE

BREVETÉ

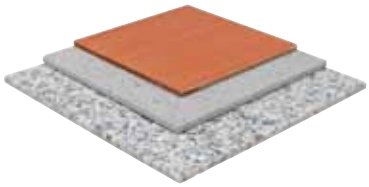

DISQUES COMPATIBLES

DISQUE COURONNE CONTINUE

DISQUE TURBO

OPTIONS

ÉQUERRE 90°

ÉQUERRE 45°/90° GAUCHE

BANC DE CHARGEMENT

RALLONGS LATERALES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ø 200mm

Ø 25,4mm

COUPE VERTICALE PAR GRAVITÉ

GROUPE MOTEUR INCLINABLE

TRANSMISSION DIRECTE

ÉQUERRE 45°/90°

ÉQUERRE REGLABLE

REFROIDISSEMENT AVEC POMPE

BAC À EAU EXTRACTIBLE

EMBALLAGE

CAISSE EN BOIS

PALETTES GERBABLES

- Pour la coupe de carreaux de grands formats: grès céram, céramique mono-bicuisson, marbre.
- Longeur de coupe maximale: 125 cm (49 1/4").
- Épaisseur de coupe maximale: 45 mm (1 3/4") en une passe.
- Disque maxi: Ø 200 mm (8").
- Refroidissement du disque avec pompe.
- Avance automatique par gravité.
- Encombrement en position de travail: 110x75x h 192 cm (43 3/8"x29 1/2"xh 74 7/8").
- Equipée de: disque turbo Ø 200 mm (8"), kit de clés, manuel d'utilisation et de maintenance.

SPÉCIFICATIONS SELON MODÈLE

Article									
426	8024648007216	1	230 V 50/60 Hz	Monophasé	1,2 CH / 0,9 kW	2800/3360	200 mm	8"	2800/3360

DIMENSIONS

Modèle										
LEM 120	200 mm 8"	40 mm 1 1/2"	30 mm 1 3/16"	120 cm 47 1/4"	∞	84x84 cm 33"x33"	200x60xh 65 cm 78 3/4"x23 5/8"xh 25 3/8"	75 Kg 165 lbs	200x105xh 80 cm 78 3/4"x41 3/8" xh 31 3/8"	98 Kg 216 lbs

OPTIONS

Article		Description				
426SERVCOM	8024648013071	1	Dispositif de chargement (5 rouleaux)	35x20xh 10 cm	13 3/4"x7 7/8"xh 4"	2,3 Kg	6 lbs
426EP01A	8024648066749	1	Rallonges latérales	100x50xh 12 cm	40"x9"xh 5"	3,4 Kg	7.5 lbs

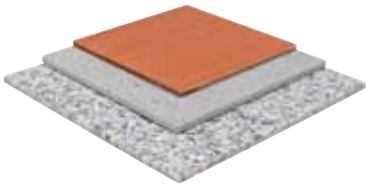

GARANTIE

BREVETÉ

DISQUES COMPATIBLES



DISQUE COURONNE CONTINUE — DISQUE TURBO

OPTIONS



RALLONGES LATERALES — LASER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ø 200mm — Ø 25,4mm — BAC À EAU EXTRACTIBLE — GROUPE MOTEUR INCLINABLE — TRANSMISSION DIRECTE — ÉQUERRE 45°/90° — ÉQUERRE REGLABLE — REFROIDISSEMENT AVEC POMPE — COUPE VERTICALE PAR GRAVITÉ

EMBALLAGE

CAISSE EN BOIS — PALETTES GERBABLES

- Pour la coupe de carreaux de grands formats (grès céram, céramique mono-bicuisson, marbre) mais aussi pour les carreaux de faible épaisseur (3 - 5 mm; 1/8" - 3/16").
- Longueur maximale de coupe : 105 cm (41 1/8").
- Epaisseur maximale de coupe : 40 mm (1 3/16").
- Epaisseur minimale de coupe : 3 mm (1/8").
- Diamètre du disque diamant : 200 mm (8").
- Découpe automatique grâce à la gravité (vitesse de descente réglable).
- Le groupe moteur peut être bloqué à n'importe quelle hauteur en fonction du format des carreaux.
- Groupe moteur inclinable pour coupe en biseau de 0° à 45°.
- Dispositifs bloque carreaux magnétiques pouvant être positionnés selon les besoins.
- Bac à eau en polypropylène. Démontable pour faciliter le nettoyage. Capacité de 56 Litres (14.8 Gal).
- Refroidissement du disque avec pompe multi-jets.
- Equerre réglable pour garantir une précision dans le temps.
- Anti rouille : acier galvanisé.
- Surface au sol minime en position de travail.
- Equipée d'un disque turbo Ø 200 mm (8"), de deux dispositifs bloque carreaux, d'un kit de clés et d'un manuel d'utilisation et de maintenance.

SPÉCIFICATIONS SELON MODÈLE

Article									
426 105	8024648080424	1	230V 50Hz	Monophasé	1,2 CH / 0,9 kW	2800	200 mm	8"	2800
426 105 US	8024648081254	1	110V 60Hz	Monophasé	1,2 CH / 0,9 kW	3360	200 mm	8"	3360

DIMENSIONS

Modèle										
LEM 105	200 mm 8" mm	40 mm 1 9/36"	30 mm 1 3/16"	105 cm 41 3/8 "	75x75 cm 29 1/2" x29 1/2"	∞	170x84xh 55 cm 67"x33"xh 21 1/2"	67 Kg 148 lbs	176x79xh 71 cm 69"x31"xh 28"	92 Kg 203 lbs

OPTIONS

Article			Description				
411SE A5	8024648070944	1	Laser avec étrier pour LEM105	27x15xh 10 cm	10 1/2"x6"x4"	0,3 Kg	0.66 lbs
426EP01A	8024648066749	1	Rallonges latérales	100x50xh 12 cm	40"x9"xh 5"	3,4 Kg	7.5 lbs

BI-BULLDOG ADVANCED AUTOMATIQUE

GARANTIE

BREVETÉ

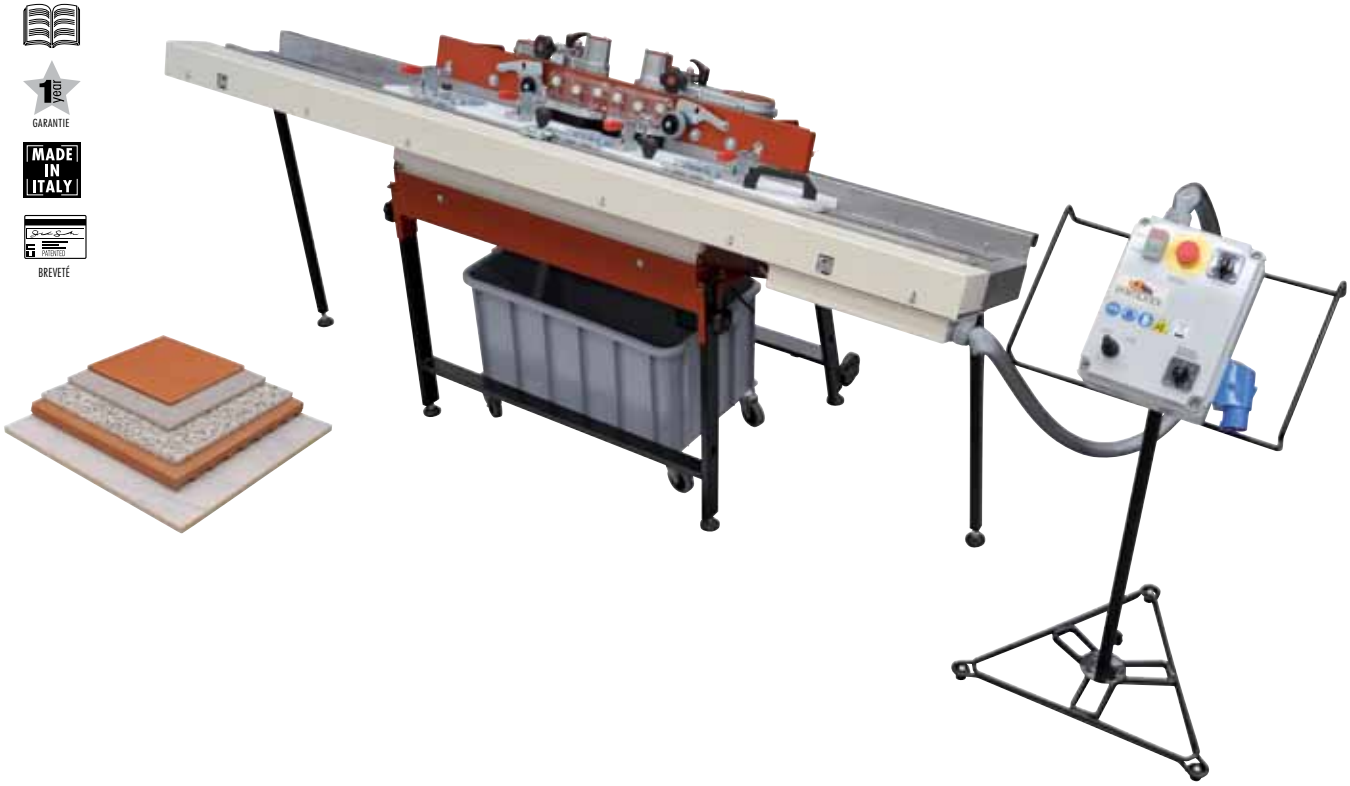

DISQUES COMPATIBLES

MEULE POUR DÉGROSSIR | MEULE POUR RECTIFIER | MEULE POUR POLIR | MEULE 45° POUR CHANFREINS | MEULE DÉGROSSISAGE DU CHAMP | RUBAN FINISSION DU CHAMP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



8mm-30mm | Ø 120mm Ø 159mm | Ø 20mm | HAUTEUR MICROMETRIQUE | ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE | AVANCE AUTOMATIQUE | SÉLECTEUR DE VITESSE | BAC À EAU EXTRACTIBLE | PIEDS AVEC ROUES | REFROIDISSEMENT AVEC POMPE

EMBALLAGE



CAISSE EN BOIS | PALETTES GERBABLES

- Pour le façonnage de quart de rond, biseau, chanfrein. Rectifie les grès céram, marbre, granit, mono-cuisson.
- Double groupe moteur pour travailler simultanément avec deux meules de différents types et réduire ainsi le temps de travail.
- Avancement automatique.
- Largeur minimum du carreau : 4 cm (1 1/2"). Largeur maximum du carreau : 60 cm (23 5/8").
- Epaisseur maximale / rayon maxi de façonnage: 30 mm (1 3/16").
- Longueur maximale de façonnage: 120 cm (47 1/4")
- Meules «auto régulantes» (brevetées) pour un réglage simple et rapide.
- Trois niveaux de finition: brut, rectifié, poli.
- Rapport de réduction du nombre de tours moteur/meule 1 / 1,6. Transmission par courroie poly V.
- Bac en polypropylène. Extractible pour faciliter le nettoyage. Capacité 80 litres (21 Gal).
- Refroidissement de la meule par pompe à eau.
- Livré avec: Table universelle, un kit de clés, pierre deravivage de meule, manuel d'utilisation.

SPÉCIFICATIONS SELON MODÈLE

Article								
428AUT 230	8024648071767	1	230 V 50 HZ	Monophasé	1,5 CH / 1 kW	2800	– –	4480
428AUT 60	8024648071774	1	230 V 60 HZ	Monophasé	1,5 CH / 1 kW	3360	– –	5370
428AUT USA	8024648071750	1	110 V 60 HZ	Monophasé	1,5 CH / 1 kW	3360	– –	5370
428AUT GB	8024648071729	1	110 V 50 HZ	Monophasé	1,5 CH / 1 kW	2800	– –	4480

DIMENSIONS

Modèle	Profil de coupe										
BI-BULLDOG ADV AUTOMATIQUE		30 mm	1 3/16"	30 mm	1 3/16"	–	–	120 cm 47 1/4"	∞	222x85xh 105 cm 87"x33"xh 41"	185 Kg 407 lbs	250x100x h 110 cm 98"x40"x h 43"	231 Kg 509 lbs
		20 mm	3/4"	20 mm	3/4"	–	–						
		15 mm	5/8"	15 mm	5/8"	–	–						
		10 mm	3/8"	10 mm	3/8"	–	–						
		8 mm	5/16"	8 mm	5/16"	–	–						
		V45°		–	–	15 mm	5/8"						
		90°		30 mm	1 3/16"	–	–						

GARANTIE

BREVETÉ

DISQUES COMPATIBLES

MEULE POUR DEGROSSIR | MEULE POUR RECTIFIER | MEULE POUR POLIR | MEULE 45° POUR CHANFREINS | MEULE DÉGROSSISAGE DU CHAMP | RUBAN FINISSION DU CHAMP

OPTIONS

KIT DE BAC EXTRICTABLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



8mm-30mm | Ø 120mm Ø 159mm | Ø 20mm | HAUTEUR MICROMETRIQUE | ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE | KIT D'ENVANCEMENT MANUEL | PIEDS AVEC ROUES | REFROIDISSEMENT AVEC POMPE

EMBALLAGE

CAISSE EN BOIS | PALETTES GERBABLES

- Pour le façonnage de quart de rond, biseau, chanfrein. Rectifie les grès céram, marbre, granit, mono-cuisson.
- Fournie avec kit d'avancement manuel.
- Largeur minimum du carreau : 4 cm (1 1/2"). Largeur maximum du carreau : 60 cm (23 5/8").
- Epaisseur maximale / rayon maxi de façonnage: 30 mm (1 3/16").
- Longueur maximale de façonnage: 120 cm (47 1/4")
- Meules «auto régulantes» (brevetées) pour un réglage simple et rapide.
- Trois niveaux de finition: brut, rectifié, poli.
- Rapport de réduction du nombre de tours moteur/meule 1/1,6. Transmission par courroie poly V.
- Refroidissement de la meule par pompe à eau.
- Livré avec: meule pour façonnage rayon 10mm, table universelle, un kit de clés, pierre de ravivage de meule, manuel d'utilisation et d'entretien.

SPÉCIFICATIONS SELON MODÈLE

Article				Ⓜ				
428AVOL 230	8024648079350	1	220 V 50 Hz	Monophasé	1,5 CH / 1 kW	2800	– –	4480
428AVOL 60	8024648079367	1	220 V 60 Hz	Monophasé	1,5 CH / 1 kW	3660	– –	5370
428AVOL USA	8024648079343	1	110 V 60 Hz	Monophasé	1,5 CH / 1 kW	3660	– –	5370
428AVOL GB	8024648079329	1	110 V 50 Hz	Monophasé	1,5 CH / 1 kW	2800	– –	4480

DIMENSIONS

Modèle	Profil de coupe										
BI-BULLDOG ADV AVEC KIT D'AVANCEMENT MANUEL		30 mm	1 3/16"	30 mm	1 3/16"	–	–	120 cm 47 1/4"	∞	222x85xh 105 cm 87"x33"xh 41"	152 Kg 335 lbs	250x100x h 110 cm 98"x40"x h 43"	198 Kg 436 lbs
		20 mm	3/4"	20 mm	3/4"	–	–						
		15 mm	5/8"	15 mm	5/8"	–	–						
		10 mm	3/8"	10 mm	3/8"	–	–						
		8 mm	5/16"	8 mm	5/16"	–	–						
		V45°		–	–	15 mm	5/8"						
		90°		30 mm	1 3/16"	–	–						

BI-BULLDOG ADVANCED

GARANTIE

BREVETÉ



DISQUES COMPATIBLES

MEULE POUR DÉGROSSIR | MEULE POUR RECTIFIER | MEULE POUR POLIR | MEULE 45° POUR CHANFREINS | MEULE DÉGROSSISAGE DU CHAMP | RUBAN FINISSION DU CHAMP

OPTIONS

CHARIOT POUR AVANCE AUTOMATIQUE | KIT D'ENVANCEMENT MANUEL | KIT DE BAC EXTRICTABLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



8mm-30mm | Ø 120mm Ø 159mm | Ø 20mm | HAUTEUR MICROMETRIQUE | ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE | PIEDS TELESCOPIQUES | PIEDS AVEC ROUES | REFROIDISSEMENT AVEC POMPE

EMBALLAGE



CARTON SUR PALETTE | PALETTES GERBABLES

- Pour le façonnage de quart de rond, biseau, chanfrein. Rectifie les grès céram, marbre, granit, mono-cuisson.
- Double groupe moteur pour travailler simultanément avec deux meules de différents types et réduire ainsi le temps de travail.
- Epaisseur maximale / rayon maxi de façonnage: 30 mm (1 3/16").
- Longueur maximale de façonnage: 120 cm (31 1/2").
- Largeur minimum du carreau : 4 cm (1 1/2") ; maximum : 60 cm (23 5/8").
- Meules «auto régulantes» (brevetées) pour un réglage simple et rapide.
- Trois niveaux de finition: brut, rectifié, poli.
- Rapport de réduction du nombre de tours moteur/meule 1 / 1,6. Transmission par courroie poly V.
- Refroidissement de la meule par pompe à eau.
- Livré avec: table universelle, un kit de clés, pierre de ravivage de meule, manuel d'utilisation et d'entretien.

SPÉCIFICATIONS SELON MODÈLE

Article								
428	8024648005878	1	230 V 50 Hz	Monophasé	1,5 CH / 1 kW	2800	– –	4480
428 60	8024648062093	1	230 V 60 Hz	Monophasé	1,5 CH / 1 kW	3660	– –	5370
428 USA	8024648062086	1	110 V 60 Hz	Monophasé	1,5 CH / 1 kW	3660	– –	5370
428 GB	8024648062079	1	110 V 50 Hz	Monophasé	1,5 CH / 1 kW	2800	– –	4480

DIMENSIONS

Modèle	Profil de coupe									
BI-BULLDOG ADV		30 mm	1 3/16"	30 mm	1 3/16"	–	–	120 cm 47 1/4"	∞	113x80xh 70 cm 44 1/2"x31 1/2"xh 27 1/2"	136 Kg 299.1 lbs	118x85xh 110 cm 46 1/2"x33 1/2"xh 43 3/8"	154 Kg 339.8 lbs
		20 mm	3/4"	20 mm	3/4"	–	–						
		15 mm	5/8"	15 mm	5/8"	–	–						
		10 mm	3/8"	10 mm	3/8"	–	–						
		8 mm	5/16"	8 mm	5/16"	–	–						
		V45°		–	–	15 mm	5/8"						
		90°		30 mm	1 3/16"	–	–						

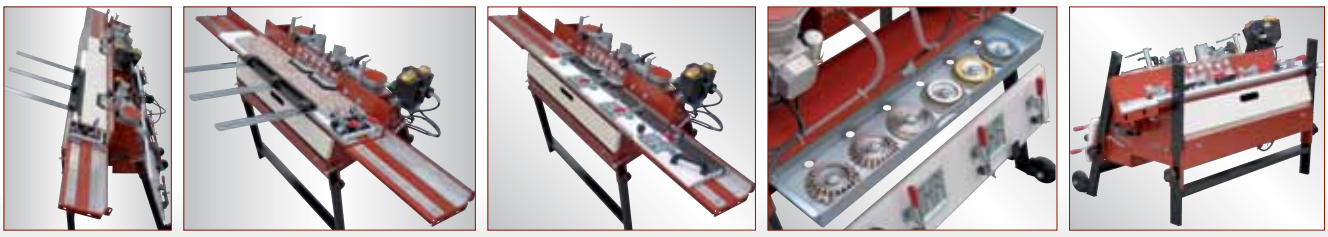

GARANTIE

BREVETÉ

DISQUES COMPATIBLES



MEULE POUR DEGROSSIR | MEULE POUR RECTIFIER | MEULE POUR POLIR | MEULE 45° POUR CHANFREINS | MEULE DÉGROSSISAGE DU CHAMP | RUBAN FINISSION DU CHAMP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



8mm-30mm | Ø 120mm Ø 150mm | Ø 20mm | HAUTEUR MICROMETRIQUE | ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE | AVANCE AUTOMATIQUE | SÉLECTEUR DE VITESSE | BAC À EAU EXTRACTIBLE | PIEDS AVEC ROUES | REFROIDISSEMENT AVEC POMPE

EMBALLAGE



CAISSE EN BOIS | PALETTES GERBABLES

- Pour le façonnage de quart de rond, biseau, chanfrein. Rectifie les grès céram, marbre, granit, mono-cuisson.
- Epaisseur maximale / rayon maxi de façonnage: 30 mm (1 3/16").
- Fournie avec avancement automatique.
- Largeur minimum du carreau : 4 cm (1 1/2") ; maximum : 60 cm (23 5/8").
- Longueur maximale de façonnage: 120 cm (31 1/2").
- Meules «auto régulantes» (brevetées) pour un réglage simple et rapide.
- Trois niveaux de finition: brut, rectifié, poli.
- Rapport de réduction du nombre de tours moteur/meule 1 / 1,6. Transmission par courroie poly V.
- Refroidissement de la meule par pompe à eau.
- Pieds telescopiques.
- Livré avec: meule pour façonnage rayon 10mm, table universelle, un kit de clés, pierre de ravivage de meule, manuel d'utilisation et d'entretien.

SPÉCIFICATIONS SELON MODÈLE

Article								
427AUT 230	8024648071637	1	230 V 50 HZ	Monophasé	1,5 CH / 1 kW	2800	r.10 mm r. 3/8"	4480
427AUT 60	8024648071644	1	230 V 60 HZ	Monophasé	1,5 CH / 1 kW	3360	r.10 mm r. 3/8"	5370
427AUT USA	8024648071620	1	110 V 60 HZ	Monophasé	1,5 CH / 1 kW	3360	r.10 mm r. 3/8"	5370
427AUT GB	8024648071590	1	110 V 50 HZ	Monophasé	1,5 CH / 1 kW	2800	r.10 mm r. 3/8"	4480

DIMENSIONS

Modèle	Profil de coupe										
BULLDOG ADV AUTO		30 mm	1 3/16"	30 mm	1 3/16"	–	–	120 cm 47 1/4"	∞	200x85xh 100 cm 78"x 33"xh 40"	149 Kg 328 lbs	250x100x h 110 cm 98"x40"x h 43"	195 Kg 429 lbs
		20 mm	3/4"	20 mm	3/4"	–	–						
		15 mm	5/8"	15 mm	5/8"	–	–						
		10 mm	3/8"	10 mm	3/8"	–	–						
		8 mm	5/16"	8 mm	5/16"	–	–						
		V45°		–	–	15 mm	5/8"						
		90°		30 mm	1 3/16"	–	–						



BULLDOG ADVANCED AVEC KIT D'AVANCEMENT MANUEL

GARANTIE

MADE IN ITALY

BREVETÉ

DISQUES COMPATIBLES

MEULE POUR DÉGROSSIR · MEULE POUR RECTIFIER · MEULE POUR POLIR · MEULE 45° POUR CHANFREINS · MEULE DÉGROSSISAGE DU CHAMP · RUBAN FINISSION DU CHAMP

OPTIONS

KIT DE BAC EXTRICTABLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ø 120mm Ø 150mm · Ø 20mm · HAUTEUR MICROMETRIQUE · ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE · KIT D'ENVANCEMENT MANUEL · PIEDS AVEC ROUES · REFROIDISSEMENT AVEC POMPE

EMBALLAGE

CAISSE EN BOIS · PALETTES GERBABLES

- Pour le façonnage de quart de rond, biseau, chanfrein. Rectifie les grès céram, marbre, granit, mono-cuisson.
- Fournie avec kit d'avancement manuel.
- Epaisseur maximale / rayon maxi de façonnage: 30 mm (1 3/16").
- Longueur maximale de façonnage: 120 cm (47 1/4")
- Largeur minimum du carreau : 4 cm (1 1/2") ; maximum : 60 cm (23 5/8").
- Meules «auto régulantes» (brevetées) pour un réglage simple et rapide.
- Trois niveaux de finition: brut, rectifié, poli.
- Rapport de réduction du nombre de tours moteur/meule 1/1,6. Transmission par courroie poly V.
- Refroidissement de la meule par pompe à eau.
- Livré avec: meule pour façonnage rayon 10mm, table universelle, un kit de clés, pierre de ravivage de meule, manuel d'utilisation et d'entretien.

SPÉCIFICATIONS SELON MODÈLE

Article								
427AVOL 230	8024648079701	1	220 V 50 Hz	Monophasé	1,5 CH / 1 kW	2800	– –	4480
427AVOL 60	8024648079718	1	220 V 60 Hz	Monophasé	1,5 CH / 1 kW	3660	– –	5370
427AVOL USA	8024648079695	1	110 V 60 Hz	Monophasé	1,5 CH / 1 kW	3660	– –	5370
427AVOL GB	8024648079671	1	110 V 50 Hz	Monophasé	1,5 CH / 1 kW	2800	– –	4480

DIMENSIONS

Modèle	Profil de coupe										
BULLDOG ADV AVEC KIT D'AVANCEMENT MANUEL		30 mm	1 3/16"	30 mm	1 3/16"	–	–	120 cm 47 1/4"	∞	200x85xh 100 cm 78"x 33"xh 40"	99 Kg 218 lbs	250x100x h 110 cm 98"x40"x h 43"	145 Kg 319 lbs
		20 mm	3/4"	20 mm	3/4"	–	–						
		15 mm	5/8"	15 mm	5/8"	–	–						
		10 mm	3/8"	10 mm	3/8"	–	–						
		8 mm	5/16"	8 mm	5/16"	–	–						
		V45°		–	–	15 mm	5/8"						
		90°		30 mm	1 3/16"	–	–						

GARANTIE

BREVETÉ

DISQUES COMPATIBLES

MEULE POUR DÉGROSSIR | MEULE POUR RECTIFIER | MEULE POUR POLIR | MEULE 45° POUR CHANFREINS | MEULE DÉGROSSISAGE DU CHAMP | RUBAN FINISSION DU CHAMP

OPTIONS

CHARIOT POUR AVANCE AUTOMATIQUE | RALLONGE POUR GRANDS FORMATS | KIT D'ENVANCEMENT MANUEL | KIT DE BAC EXTRICTABLE | PLANS DE TRAVAIL POUR FORTAIS DE LONG. 120mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

8mm-30mm | Ø 120mm Ø 159mm | Ø 20mm | HAUTEUR MICROMETRIQUE | ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE | PIEDS TELESCOPIQUES | PIEDS AVEC ROUES | REFROIDISSEMENT AVEC POMPE

EMBALLAGE



CARTON SUR PALETTE | PALETTES GERBABLES

- Pour le façonnage de quart de rond, biseau, chanfrein. Rectifie les grès céram, marbre, granit, mono-cuisson.
- Epaisseur maximale / rayon maxi de façonnage: 30 mm (1 3/16").
- Longueur maximale de façonnage: 80 cm (31 1/2"); extensible à 120 cm (47 1/4") avec rallonge de plan de travail pour les longs formats (en option).
- Largeur minimum du carreau : 4 cm (1 1/2") ; maximum : 60 cm (23 5/8").
- Meules «auto régulantes» (brevetées) pour un réglage simple et rapide.
- Trois niveaux de finition: brut, rectifié, poli.
- Rapport de réduction du nombre de tours moteur/meule 1 / 1,6. Transmission par courroie poly V.
- Refroidissement de la meule par pompe à eau.
- Livré avec: meule pour façonnage rayon 10mm, table universelle, un kit de clés, pierre de ravivage de meule, manuel d'utilisation et d'entretien.

SPÉCIFICATIONS SELON MODÈLE

Article								
427ADV	8024648058928	1	230 V 50 Hz	Monophasé	1,5 CH / 1 kW	2800	r. 10 mm r. 3/8"	4480
427ADV 60	8024648060488	1	230 V 60 Hz	Monophasé	1,5 CH / 1 kW	3660	r. 10 mm r. 3/8"	5370
427ADV USA	8024648060471	1	110 V 60 Hz	Monophasé	1,5 CH / 1 kW	3660	r. 10 mm r. 3/8"	5370
427ADV GB	8024648060464	1	110 V 50 Hz	Monophasé	1,5 CH / 1 kW	2800	r. 10 mm r. 3/8"	4480

DIMENSIONS

Modèle	Profil de coupe										
BULLDOG ADV		30 mm	1 3/16"	30 mm	1 3/16"	–	–	80 cm 31 1/2"	∞	90x80xh 70 cm 35 1/2"x31 1/2"xh 27 1/2"	75 Kg 165.2 lbs	95x85xh 110 cm 37 1/2"x33 1/2"xh 43 3/8"	85 Kg 187.2 lbs
		20 mm	3/4"	20 mm	3/4"	–	–						
		15 mm	5/8"	15 mm	5/8"	–	–						
		10 mm	3/8"	10 mm	3/8"	–	–						
		8 mm	5/16"	8 mm	5/16"	–	–						
		V45°		–	–	15 mm	5/8"						
		90°		30 mm	1 3/16"	–	–						

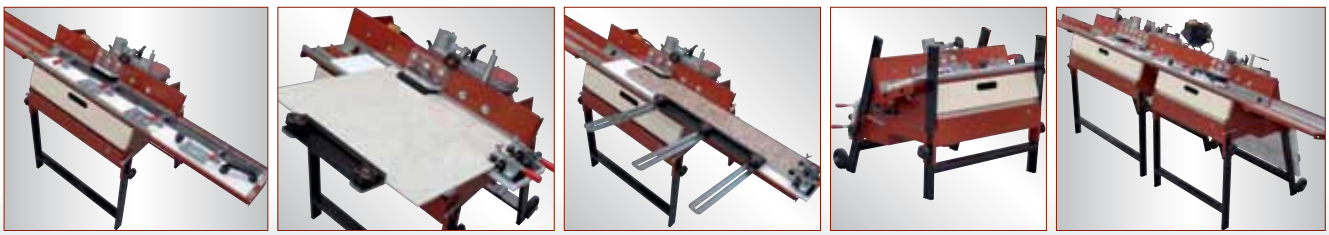

MEULES DIAMANTÉES AUTO REGULANTES POUR RECTIFICATION, FINITION ET POLISSAGE D'1/4 ROND

MADE IN ITALY

179BU015FC125
179BU010FC-AR
179BU008FC-AR

179BULL30
179BULL20
179BULL15-125
179BULL10

179BU30RF
179BU20RF
179BU15RF
179BU10RF
179BU8RF



179BU30LA *179BU15LA* *179BU8LA*
179BU20LA *179BU10LA*

179BU30LB *179BU15LB* *179BU8LB*
179BU20LB *179BU10LB*



179BU30LC *179BU15LC*
179BU20LC *179BU10LC*

179BU30LD *179BU15LD*
179BU20LD *179BU10LD*

179BU30LE *179BU15LE*
179BU20LE

MEULES DIAMANTÉES FACE CONTINUE POUR RECTIFICATION D'1/4 DE ROND

Article		Profil de coupe										
179BU015FC125	8024648067906	1		15 mm	5/8"	125 mm	5"	20 mm	25/32"	–	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8"xh 1 5/8"	1 Kg	2.2 lbs
179BU010FC-AR	8024648067920	1		10 mm	3/8"	120 mm	4 ¾"	20 mm	25/32"	–				
179BU008FC-AR	8024648067265	1		8 mm	5/16"	115 mm	4 ½"	20 mm	25/32"	–				

MEULES DIAMANT À SECTEURS POUR FACONNAGE DU 1/4 DE ROND – BREVETÉ

Article		Profil de coupe										
179BULL30	8024648061690	1		30 mm	1 3/16"	160 mm	6 1/4"	20 mm	25/32"	–	17x17xh 5 cm	6 5/8"x6 5/8"xh 2"	2 Kg	4.4 lbs
179BULL20	8024648060563	1		20 mm	3/4"	150 mm	5 7/8"	20 mm	25/32"	–			1,4 Kg	3.1 lbs
179BULL15-125	8024648067227	1		15 mm	5/8"	130 mm	5 1/8"	20 mm	25/32"	–	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8"xh 1 5/8"	900 gr	31.8 oz
179BULL10	8024648011398	1		10 mm	3/8"	120 mm	4 3/4"	20 mm	25/32"	–				

MEULES DIAMANT COURONNE CONTINUE POUR RECTIFICATION DU 1/4 DE ROND – BREVETÉ

Article		Profil de coupe										
179BU30RF	8024648061874	1		30 mm	1 3/16"	160 mm	6 1/4"	20 mm	25/32"	170/200	17x17xh 5 cm	6 5/8"x6 5/8"xh 2"	2 Kg	4.4 lbs
179BU20RF	8024648061751	1		20 mm	3/4"	150 mm	5 7/8"	20 mm	25/32"	170/200			1,4 Kg	3.1 lbs
179BU15RF125	8024648013873	1		15 mm	5/8"	125 mm	5"	20 mm	25/32"	170/200	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8"xh 1 5/8"	1,15 Kg	2.54 lbs
179BU10RF	8024648011701	1		10 mm	3/8"	120 mm	4 3/4"	20 mm	25/32"	170/200				
179BU8RF	8024648013880	1		8 mm	5/16"	115 mm	4 1/2"	20 mm	25/32"	170/200				

MEULES DIAMANTÉES POUR POLISSAGE D'1/4 ROND AUTO REGULANTES – BREVETÉ

Article		Profil de coupe										
179BU30LA	8024648061829	1		30 mm	1 3/16"	160 mm	6 1/4"	20 mm	25/32"	400	17x17xh 5 cm	6 5/8"x6 5/8"xh 2"	1,8 Kg	3.9 lbs
179BU30LB	8024648061836	1		30 mm	1 3/16"	160 mm	6 1/4"	20 mm	25/32"	800	17x17xh 5 cm	6 5/8"x6 5/8"xh 2"	1,8 Kg	3.9 lbs
179BU30LC	8024648061843	1		30 mm	1 3/16"	160 mm	6 1/4"	20 mm	25/32"	1500	17x17xh 5 cm	6 5/8"x6 5/8"xh 2"	1,8 Kg	3.9 lbs
179BU30LD	8024648061850	1		30 mm	1 3/16"	160 mm	6 1/4"	20 mm	25/32"	1800	17x17xh 5 cm	6 5/8"x6 5/8"xh 2"	1,8 Kg	3.9 lbs
179BU30LE	8024648061867	1		30 mm	1 3/16"	160 mm	6 1/4"	20 mm	25/32"	3500	17x17xh 5 cm	6 5/8"x6 5/8"xh 2"	1,8 Kg	3.9 lbs
179BU20LA	8024648061706	1		20 mm	3/4"	150 mm	5 7/8"	20 mm	25/32"	400	17x17xh 5 cm	6 5/8"x6 5/8"xh 2"	1,3 Kg	2.8 lbs
179BU20LB	8024648061713	1		20 mm	3/4"	150 mm	5 7/8"	20 mm	25/32"	800	17x17xh 5 cm	6 5/8"x6 5/8"xh 2"	1,3 Kg	2.8 lbs
179BU20LC	8024648061720	1		20 mm	3/4"	150 mm	5 7/8"	20 mm	25/32"	1500	17x17xh 5 cm	6 5/8"x6 5/8"xh 2"	1,3 Kg	2.8 lbs
179BU20LD	8024648061737	1		20 mm	3/4"	150 mm	5 7/8"	20 mm	25/32"	1800	17x17xh 5 cm	6 5/8"x6 5/8"xh 2"	1,3 Kg	2.8 lbs
179BU20LE	8024648061744	1		20 mm	3/4"	150 mm	5 7/8"	20 mm	25/32"	3500	17x17xh 5 cm	6 5/8"x6 5/8"xh 2"	1,3 Kg	2.8 lbs
179BU15LA	8024648013897	1		15 mm	5/8"	125 mm	4 7/8"	20 mm	25/32"	400	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8"xh 1 5/8"	330 gr	11.6 oz
179BU15LB	8024648013927	1		15 mm	5/8"	125 mm	4 7/8"	20 mm	25/32"	800	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8"xh 1 5/8"	330 gr	11.6 oz
179BU15LC	8024648054364	1		15 mm	5/8"	125 mm	4 7/8"	20 mm	25/32"	1500	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8"xh 1 5/8"	330 gr	11.6 oz
179BU15LD	8024648054371	1		15 mm	5/8"	125 mm	4 7/8"	20 mm	25/32"	1800	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8"xh 1 5/8"	330 gr	11.6 oz
179BU15LE	8024648054388	1		15 mm	5/8"	125 mm	4 7/8"	20 mm	25/32"	3500	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8"xh 1 5/8"	330 gr	11.6 oz
179BU10LA	8024648013903	1		10 mm	3/8"	120 mm	4 3/4"	20 mm	25/32"	400	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8"xh 1 5/8"	330 gr	11.6 oz
179BU10LB	8024648013934	1		10 mm	3/8"	120 mm	4 3/4"	20 mm	25/32"	800	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8"xh 1 5/8"	330 gr	11.6 oz
179BU10LC	8024648017550	1		10 mm	3/8"	120 mm	4 3/4"	20 mm	25/32"	1500	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8"xh 1 5/8"	330 gr	11.6 oz
179BU10LD	8024648017543	1		10 mm	3/8"	120 mm	4 3/4"	20 mm	25/32"	1800	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8"xh 1 5/8"	330 gr	11.6 oz
179BU8LA	8024648013910	1		8 mm	5/16"	115 mm	4 1/2"	20 mm	25/32"	400	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8"xh 1 5/8"	330 gr	11.6 oz
179BU8LB	8024648013941	1		8 mm	5/16"	115 mm	4 1/2"	20 mm	25/32"	800	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8"xh 1 5/8"	330 gr	11.6 oz

MADE IN ITALY

179BULL45°

179BU16SC
179BU30SC



179BUN100

179BUN800

179BUPNA



288L

MEULES DIAMANT SECTEURS PROFIL V45° POUR BISEAUX

Article			Profil de coupe												
179BULL45°	8024648011411	1		15 mm	5/8"	120 mm	4 3/4"	20 mm	25/32"	D 252	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8"xh 1 5/8"	830 gr	29.30 oz

MEULE DIAMANT POUR DÉGROSSISAGE DU CHAMP DU CARREAU

Article			Profil de coupe											
179BU16SC	8024648016904	1		16 mm	5/8"	120 mm	4 3/4"	20 mm	25/32"	D252	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8"xh 1 5/8"	900 gr	31.8 oz
179BU30SC	8024648061881	1		32 mm	1 1/4"	120 mm	4 3/4"	20 mm	25/32"	D252	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8"xh 1 5/8"	1,4 Kg	3.1 lbs

RUBAN DIAMANT POUR RECTIFIER ET LUSTRER LE CHAMP DU CARREAU

Article			Profil de coupe											
179BUN100	8024648016775	1		38 mm	1 1/2"					D100				
179BUN400	8024648016782	1		38 mm	1 1/2"	100 mm	4"	–	–	D400	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8"xh 1 5/8"	100 gr	3.4 oz
179BUN800	8024648016799	1		38 mm	1 1/2"					D800				

PORTE RUBAN DIAMANT EN CAOUTCHOUC

Article			Description				
179BUPNA	8024648016935	1	Cylindre en caoutchouc Ø 100 mm h 38 mm - 1 1/2"	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8"xh 1 5/8"	500 gr	17 oz

ACCESSOIRES POUR BULL DOG

Article			Description				
288 L	8024648013965	6	Pierre de ravivage pour meule 30x10x200 mm (1 3/16"x13/32"x7 7/8")	10x 20xh 2 cm	4"x8"xh 25/32"	450 gr	15.9 oz

ACCESSOIRES POUR BULLDOG ET BI-BULLDOG

MADE IN ITALY

NEW

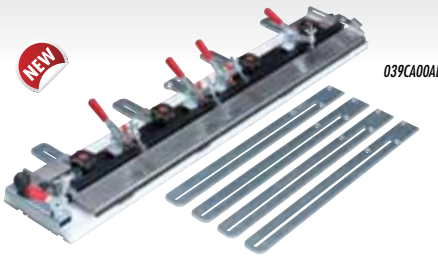

039CA00ABB

428PR03A

429KIT 428
429KIT 428US

429KIT 427AD
429KIT 427US

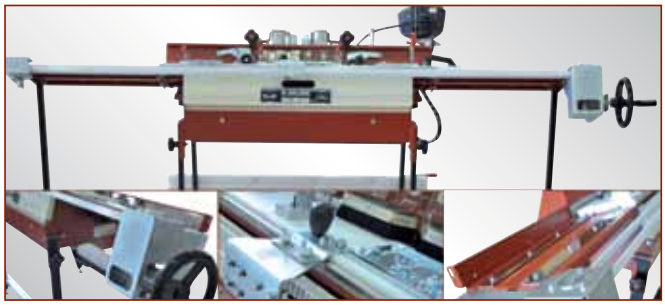

Kit d'avancement manuel

Kit de bac extractible et pompe

PLANS DE TRAVAIL POUR BULLDOG, BULLDOG ADV ET BI-BULLDOG

Article			Description				
039CA00AB	8024648058553	1	Table universelle pour carreaux de 80 cm de long et 60 cm de large; largeur min. 4 cm	90x25xh 9 cm	35 1/2"x9 7/8"xh 3 1/2"	7,5 Kg	16.5 lbs
039CA00ABB	8024648082763	1	Table universelle pour carreaux de 120 cm de longet 60 cm de large; largeur min. 4 cm	137x25xh 9 cm	54"x9 7/8"xh 3 1/2	9,5 Kg	21 lbs

RALLONGES POUR BULLDOG ADV ET BI-BULLDOG ADV

Article			Description				
428PR03A	8024648062161	1	Double rallonge pour Bulldog adv et Bi-Bulldog adv	100x49xh 12 cm	39" 3/8"x19 1/4"xh 4 3/4"	13 Kg	28.6 lbs

KIT POUR L'AUTOMATISATION D'UNE BULLDOG ADV. ET D'UNE BI BULLDOG ADV.

Article			Description		
429KIT 427AD	8024648071194	1	Kit pour l'automatisation d'une Bulldog ADV 230V 50/60 Hz	240x60xh 50 cm 94"x23"xh 2"	86 Kg 190 lbs
429KIT 427US	8024648071781	1	Kit pour l'automatisation d'une Bulldog ADV 110V 50/60 Hz		
429KIT 428	8024648071200	1	Kit pour l'automatisation d'une Bi-Bulldog ADV 230V 50/60 Hz		90 Kg 198 lbs
429KIT 428US	8024648071798	1	Kit pour l'automatisation d'une Bi-Bulldog ADV 110V 50/60 Hz		

KIT D'AVANCEMENT MANUEL POUR BULLDOG ADV. ET BI-BULLDOG ADV.

Article			Description		
419AVBU BULL	8024648073785	1	Kit d'avancement manuel pour Bulldog Adv	–	–
419AVBU BIBU	8024648073778	1	Kit d'avancement manuel pour Bi-Bulldog Adv	–	–

KIT DE BAC EXTRICTABLE ET POMPE POUR BULLDOG ADV. ET BI-BULLDOG ADV.

Article			Description		
429KITVA230	8024648071835	1	Kit de bac extractible et pompe pour Bulldog Adv 230V 50 Hz	–	–
429KITVA220H6	8024648075093	1	Kit de bac extractible et pompe pour Bulldog Adv 230V 60 Hz	–	–
429KITVA110	8024648071828	1	Kit de bac extractible et pompe pour Bulldog Adv 110V 50 Hz	–	–
429KITVA110/6	8024648081278	1	Kit de bac extractible et pompe pour Bulldog Adv 110V 60 Hz	–	–
429KITV 230	8024648072108	1	Kit de bac extractible et pompe pour Bi-Bulldog Adv 230V 50 Hz	–	–
429KITV 230BB	8024648071811	1	Kit de bac extractible et pompe pour Bi-Bulldog Adv 230V 60 Hz	–	–
429KITV 110BB	8024648071804	1	Kit de bac extractible et pompe pour Bi-Bulldog Adv 110V 50 Hz	–	–
429KITV 110B6	8024648081261	1	Kit de bac extractible et pompe pour Bi-Bulldog Adv 110V 60 Hz	–	–

COMBINAISONS ACCESSOIRES/MACHINES

Article	Description	BULLDOG ADV	BI-BULLDOG ADV	BULLDOG ADV AVANCEMENT MANUEL	BI-BULLDOG ADV AVANCEMENT MANUEL	BULLDOG ADV AUTO	BI-BULLDOG ADV AUTO
039CA00AB	"Table universelle" pour carreaux de 80 cm (31 ½") de long et 60 cm (23 5/8") de large; largeur min. 4 cm (1 ½")	di serie	–	–	–	–	–
039CA00ABB	"Table universelle" pour carreaux de 120 cm (31 ½") de long et 60 cm (23 5/8") de large; largeur min. 4 cm (1 ½")	•*	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
428PR03A	Double rallonge pour Bulldog adv et Bi-Bulldog adv	•	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
429KIT 427AD	Kit pour l'automatisation d'une Bulldog ADV	•	–	–	•	di serie	–
429KIT 428	Kit pour l'automatisation d'une Bi-bulldog ADV	–	•	–	–	–	di serie
419AVBU BULL	Kit d'avancement manuel pour Bulldog Adv	•	–	di serie	–	–	–
419AVBU BIBU	Kit d'avancement manuel pour Bi-Bulldog Adv	–	•	–	di serie	–	–
429KITVA230	Kit de bac extractible et pompe pour Bulldog Adv 230V 50 Hz	•	–	•	–	di serie	–
429KITVA220H6	Kit de bac extractible et pompe pour Bulldog Adv 230V 60 Hz	•	–	•	–	di serie	–
429KITVA110	Kit de bac extractible et pompe pour Bulldog Adv 110V 50 Hz	•	–	•	–	di serie	–
429KITVA110/6	Kit de bac extractible et pompe pour Bulldog Adv 110V 60 Hz	•	–	•	–	di serie	–
429KITV 230	Kit de bac extractible et pompe pour Bi-Bulldog Adv 230V 50 Hz	–	•	–	•	–	di serie
429KITV 230BB	Kit de bac extractible et pompe pour Bi-Bulldog Adv 230V 60 Hz	–	•	–	•	–	di serie
429KITV 110BB	Kit de bac extractible et pompe pour Bi-Bulldog Adv 110V 50 Hz	–	•	–	•	–	di serie
429KITV 110B6	Kit de bac extractible et pompe pour Bi-Bulldog Adv 110V 60 Hz	–	•	–	•	–	di serie

La table de travail universelle pour les carreaux de 120 cm de long pour 40/60 cm de large et une épaisseur de ≥4 cm sont utilisables avec la BullDog Adv. uniquement en addition aux rallonges pour BullDog Adv. (Art. 428PR03A)

DISQUES DIAMANTS

D2 DISQUE DIAMANT À COURONNE CONTINUE (POUR CARRELAGE)
D3 DISQUES DIAMANTS À SECTEURS (POUR LE BÂTIMENT)
D4 DISQUE DIAMANT POUR GRÈS CÉRAM (COUPE, BISEAU ET CANNELURES)

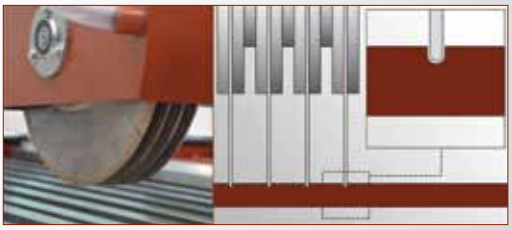

Une sélection de disques diamants de qualité pour le travail des différents matériaux. Des disques segmentés pour couper les matériaux de construction, tuf, granit et ciment jusqu'à ceux pour couper, couper et biseauter simultanément et rainurer (réalisation de bandes antidérapantes) spécialement imaginés pour les carreaux en grès cérame. Que ce soit les disques à couronne continue pour la coupe de céramique ou ceux les disques « Turbo », tous proposent un compromis efficace entre performance et qualité de coupe.

RAIMONDI
DEPUIS 1974, INNOVE POUR LE CARRELEUR PROFESSIONNEL

DISQUE DIAMANT À COURONE CONTINUE (POUR CARRELAGE)

179CC350

179CC300

179CC200

179CC200E

179CC180

179CC150

179CC115

179CCT350

179CCT300

179CCT250

179CCT125

179CCT115

DISQUES DIAMANTS À COURONNE CONTINUE POUR CARRELAGE ET GRÈS CÉRAM

Article							Hauteur du segment						
179CC350	8024648004048	1	350 mm	14″	30 / 25,4 mm	1 3/16″ / 1″	7 mm	9/32″	D 181	1,40 Kg	3 lbs	1,6 Kg	3.5 lbs
179CC300	8024648004055	1	300 mm	12″	30 / 25,4 mm	1 3/16″ / 1″	10 mm	13/32″	D 252	1 Kg	2.2 lbs	1,2 Kg	2.6 lbs
179CC200	8024648004079	1	200 mm	8″	25,4 mm	1″	7 mm	9/32″	D 213	400 gr	14.1 oz	600 gr	21.2 oz
179CC200E	8024648004086	1	200 mm	8″	25,4 mm	1″	10 mm	13/32″	D 181	400 gr	14.1 oz	500 gr	17.6 oz
179CC180	8024648004093	1	180 mm	7″	25,4 mm	1″	10 mm	13/32″	D 181	300 gr	10.6 oz	400 gr	14.1 oz
179CC150	8024648004109	1	150 mm	6″	25,4 mm	1″	10 mm	13/32″	D 181	170 gr	6.0 oz	250 gr	8.8 oz
179CC125	8024648075703	1	125 mm	4 15/16″	25,4 mm	1″	7 mm	9/32″	D 252	110 gr	3.9 oz	150 gr	5.3 lbs
179CC115	8024648004192	1	115 mm	4 1/2″	20 mm	25/32″	6 mm	1/4″	D 252	110 gr	3.8 oz	120 gr	4.2 oz

DISQUES DIAMANTS TURBO POUR CARRELAGE ET GRÈS CÉRAM

Article							Hauteur du segment						
179CCT350	8024648003980	1	350 mm	14″	30 / 25,4 mm	1 3/16″ / 1″	7 mm	9/32″	D 252	1,55 Kg	3.4 lbs	1,6 Kg	3.5 lbs
179CCT300	8024648003997	1	300 mm	12″	30 / 25,4 mm	1 3/16″ / 1″	7 mm	9/32″	D 252	900 gr	31.7 oz	1 Kg	2.2 lbs
179CCT250	8024648004000	1	250 mm	10″	25,4 mm	1″	7 mm	9/32″	D 252	700 gr	24.7 oz	800 gr	28.2 oz
179CCT125	8024648075703	1	125 mm	4 15/16″	25,4 mm	/ 1″	7 mm	9/32″	D 252	110 gr	3.9 oz	150 gr	5.3 lbs
179CCT115	8024648004024	1	115 mm	4 1/2″	20 mm	25/32″	6 mm	1/4″	D 252	110 gr	3.8 oz	120 gr	4.2 oz



179SET600
179SET600CF

179SET500CF

179SET400TU

179SET360E

179SET350G

179SET300

179SET300E

179SET300G

179SET250

DISQUES DIAMANTS À SECTEURS POUR LE BÂTIMENT (TOUS MATÉRIAUX)

Article							Hauteur du segment						
179SET600	8024648059536	1	630 mm	24 7/8"	30 mm	1 3/16"	10 mm	13/32"	-	8,5 Kg	18.7 lbs	9,3 Kg	20.5 lbs
179SET500	8024648017925	1	500 mm	20"	30 mm	1 3/16"	7 mm	9/32"	D357	4,5 Kg	9.8 lbs	4,9 Kg	10.8 lbs
179SET400	8024648064479	1	406 mm	16"	25,4 mm	1"	10 mm	13/32"	-	2,3 Kg	5 lbs	2,8 Kg	6.2 lbs
179SET360E	8024648054166	1	360 mm	14 3/16"	30 / 25,4 mm	1 3/16" / 1"	7 mm	9/32"	D301	1,7 Kg	3.7 lbs	2,5 Kg	5.5 lbs
179SET300	8024648004130	1	300 mm	12"	30 / 25,4 mm	1 3/16" / 1"	7 mm	9/32"	D 301	1 Kg	2.2 lbs	1,2 Kg	2.6 lbs
179SET250	8024648009388	1	250 mm	10"	25,4 mm	1"	7 mm	9/32"	D 357	700 gr	24.7 oz	800 gr	28.2 oz

DISQUES DIAMANTS À SECTEURS POUR LE GRANITE ET LE MARBRE

Article							Hauteur du segment						
179SET350G	8024648005946	1	350 mm	14"	30 / 25,4 mm	1 3/16" / 1"	7 mm	9/32"	D 301	1,6 Kg	3.5 lbs	1,8 Kg	4 lbs
179SET300G	8024648004147	1	300 mm	12"	30 / 25,4 mm	1 3/16" / 1"	7 mm	9/32"	D 301	1 Kg	2.2 lbs	1,2 Kg	2.6 lbs

DISQUES DIAMANTS À SECTEURS POUR CIMENT/FER

Article							Hauteur du segment						
179SET600CF	8024648060761	1	600 mm	23 5/8"	30 mm	1 3/16"	10 mm	13/32"	-	6,9 Kg	15.2 lbs	7,3 Kg	16.1 lbs

DISQUES DIAMANTS À SECTEUR POUR TUF

Article							Hauteur du segment						
179SET400TU	8024648065667	1	406 mm	16"	25,4 mm	1"	7 mm	9/32"	-	2,3 Kg	5 lbs	2,8 Kg	6.2 lbs

DISQUE DIAMANT POUR GRÈS CÉRAM (COUPE, BISEAU ET CANNELURES)

179SET300BS

179SET250SP

179SET200SP

179SET350B

179SET300B

179SET250BE

179CC250B

179SCAN4

DISQUE DIAMANT SPÉCIAL AVEC SEGMENTS POUR GRÈS CÉRAM AVEC TECHNOLOGIE MULTICOUCHES ("SANDWICH")

Article							Hauteur du segment							
179SET300BS	8024648076076	1	300 mm	12"	30/25,4 mm	1 3/16" / 1"	10 mm	13/32"	D 213	1 Kg	2.2 lbs	1,2 Kg	2.6 lbs
179SET250SP	8024648080912	1	250 mm	10"	25,4 mm	1"	10 mm	13/32"	D 213	780 gr	27.5 oz	1 Kg	2,2 lbs
179SET200SP	8024648076137	1	200 mm	8"	25,4 mm	1"	10 mm	13/32"	D 213	574 gr	20.2 oz	1,2 Kg	2,6 lbs

DISQUES DIAMANT À SECTEURS POUR GRÈS CÉRAM ET CÉRAMIQUE

Article							Hauteur du segment							
179SET350B	8024648011022	1	350 mm	12"	30/25,4 mm	1 3/16" / 1"	10 mm	13/32"	D 213	1,3 Kg	2.9 lbs	1,6 Kg	3.5 lbs
179SET300B	8024648004154	1	300 mm	12"	30/25,4 mm	1 3/16" / 1"	10 mm	13/32"	D 213	1 Kg	2.2 lbs	1,2 Kg	2.6 lbs
179SET250BE	8024648054166	1	250 mm	10"	25,4 mm	1"	10 mm	13/32"	D 252	574 gr	20.2 oz	1,2 Kg	2,6 lbs

DSIQUES DIAMANT COURONNE CONTINUE BANDE V45° POUR CHANFREIN

Article			Profil de coupe					Hauteur du segment							
179CC250B	8024648004161	1		250 mm	10"	30 mm	1 3/16"	10 mm	13/32"	D 107	600 gr	21.2 oz	650 gr	23 oz

DISQUE POUR NEZ DE MARCHE

Article			Profil de coupe						Hauteur du segment							
179SCAN4	8024648009357	1		4 mm	5/32"	250 mm	10"	30 mm	1 3/16"	D 213	2,2 Kg	4.8 lbs	2,5 Kg	5.5 lbs
179SCAN4D300	8024648071415	1		4 mm	5/32"	300 mm	12"	30 mm	1 3/16"	D75	1 Kg	2.2 lbs	1,2 Kg	2,6 lbs

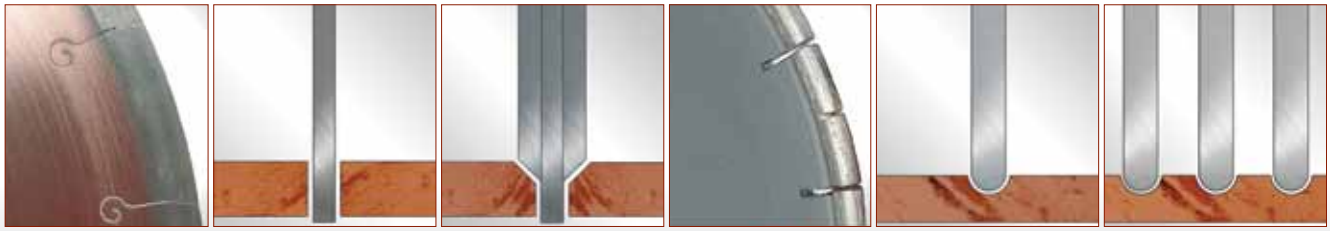

MACHINES DE PERÇAGE
E02 FORASPEED 08
E03 BUCANIERE
E04 FRAISE DIAMANT ATTACHE RAPIDE À EAU

FRAISES DIAMANTÉES
E05 FRAISES DIAMANTÉES POUR FORAGE À SEC
E06 FRAISES DIAMANTÉES POUR PERÇAGE À EAU

Notre gamme de machines et de fraises diamantées offre une solution idéale pour percer, avant et après la pose, les carreaux en grès cérame ainsi que les dalles (même jusqu'à 3 mm d'épaisseur), mono et bi-cuisson, marbre, granit, pierres naturelles, etc. avec un diamètre de 6 mm (1/4") jusqu'au maximum de 120 mm (4 3/4"). En bref, des machines de perçage ultra-professionnelles, idéales pour un perçage confortable et rapide mais aussi des solutions plus simples, mais certainement pas moins efficaces, telles que les fraises diamantées à utilisation à eau.

RAIMONDI
DEPUIS 1974, INNOVE POUR LE CARRELEUR PROFESSIONNEL

FORASPEED 08

GARANTIE

BREVETÉ



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EMBALLAGE

- Pour forer avant la pose de grés céram, marbre, granit, mono cuisson, verre...
- Dimensions maximales du carreau: 70 cm (27 1/2") x illimité.
- Possibilité d'usage pour effectuer des trous sur des carreaux déjà posés.
- Possibilité de positionnement en appui directement sur le carreau (en enlevant le bac) pour effectuer des trous sur des carreaux de toutes dimensions, sans limite de format.
- Épaisseur maximale du carreau: 30 mm (1 3/16").
- Diamètre max de fraise: 120 mm (4 3/4"), diam.minimum: 6 mm (1/4").
- Vitesse variable de 260 à 1050 tours/minute.
- Reffroidissement interne de la fraise par pompe à eau.
- Dispositif de securité bloc carreau.
- Fraise à attache rapide.
- Système exclusif breveté de contrefraise tournante.
- Livré avec: contre fraise, kit de clés, pierre de ravivage de disque, manuel d'entretien et d'utilisation.

SPÉCIFICATIONS SELON MODÈLE

Article									
205	8024648059253	1	230 V 50 Hz	Monophasé	1,3 CH / 1 kW	260-1050	•	–	260/1050

DIMENSIONS

Modèle								
FORASPEED 08	6 -120 mm 1/4" - 4 3/4 "	30 mm 1 3/16"	70 cm 27 1/2"	∞	65x43xh 48 cm 25 1/2"x17"xh 19"	21,3 Kg 46.9 lbs	76x54xh 65 cm 30"x21 1/4 x 25 1/2"	26,5 Kg 58.4 lbs





GARANTIE

MADE IN ITALY

BREVETÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ø 6/115mm | Ø 30mm | EMMANCHENT RAPIDE | RÉGLAGE SYSTEME COULISSEMENT | DISPOSITIF DE SÉCURITÉ | ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE | REFROIDISSEMENT AVEC POMPE | SÉLECTEUR DE VITESSE | POIGNÉE SÉCURITÉ PRESENCE HUMAINE

EMBALLAGE

CARTON

- Pour percer avant la pose le grès céram, marbre, granite, mono-bicuisson, verre, etc...
- Dimension maximale du carreau: 60 cm (23 5/8") x illimitato.
- Épaisseur maximale du carreau: 30 mm (1 3/16").
- Ø fraise maxi: 115 mm (4 1/2"), Ø fraise mini: 6 mm (1/4").
- Rapport de réduction entre le moteur/fraise: 2,5 ÷ 1. Transmission par courroie poly V.
- Deux vitesses de rotation de la fraise.
- Refroidissement interne de la fraise par pompe à eau.
- Dispositif de sécurité du blocage du carreau.
- Fraise à attache rapide.
- Livré avec 1 jeu de contre fraise, jeu de clés, pierre de ravivage de disque, manuel d'utilisation et d'entretien.

SPÉCIFICATIONS SELON MODÈLE

Article								
422	8024648007629	1	230 V 50 Hz	Monophasé	0,8 CH / 0,6 kW	1400/2800	–	560/1120
422 60HZ	8024648007667	1	230 V 60 Hz	Monophasé	0,8 CH / 0,6 kW	1680/3360	–	670/1340
422 USA	8024648007643	1	110 V 60 Hz	Monophasé	0,8 CH / 0,6 kW	1680/3360	–	670/1340
422 GB	8024648007636	1	110 V 50 Hz	Monophasé	0,8 CH / 0,6 kW	1400/2800	–	560/1120

DIMENSIONS

Modèle								
BUCANIERE	6 -115 mm 1/4" - 4 1/2 "	30 mm 1 3/16"	60 cm 23 5/8"	∞	62x32xh 50 cm 24 3/8"x12 5/8"xh 19 5/8"	32 Kg 71 lbs	65x35xh 55 cm 25 3/8"x13 3/4"xh 21 5/8"	34 Kg 75 lbs

FRAISES DIAMANTÉES À ATTACHE RAPIDE (PERÇAGE À EAU)

BREVETÉ

MADE IN ITALY

181D120

181D115

181D110

181D100

181D90

181D80

181D75

181D70

181D65

181D60

181D55

181D50

181D45

181D40

181D35

181D30

181D25

181D22

181D20

181D12

181D10

181D8

181D6

181ADATT 181SPINA

FRAISES ET MÊCHES DIAMANT À ATTACHE RAPIDE

Article							
181D120	8024648006981	1	120 mm	4 3/4"	12,5x12,5xh 11,5 cm 5"x5"xh 4 1/2"	460 gr	16.2 oz
181D115	8024648010445	1	115 mm	4 1/2"		440 gr	15.5 oz
181D110	8024648010575	1	110 mm	4 3/8"		420 gr	14.8 oz
181D100	8024648006899	1	100 mm	4"	11,5x11,5xh 8,5 cm 4 1/2"x4 1/2"xh 3 3/8"	400 gr	14.1 oz
181D90	8024648011237	1	90 mm	3 1/2"		380 gr	13.4 oz
181D85	8024648076229	1	85 mm	3 11/16"		290 gr	10.3 oz
181D80	8024648006974	1	80 mm	3 1/8"		270 gr	9.5 oz
181D75	8024648007049	1	75 mm	3"		250 gr	8.8 oz
181D70	8024648006967	1	70 mm	2 3/4"		230 gr	8.1 oz
181D65	8024648006950	1	65 mm	29/16"	7x7xh 11 cm 2 3/4"x2 3/4"xh 4 3/8"	210 gr	7.4 oz
181D60	8024648007032	1	60 mm	2 3/8"		200 gr	7.0 oz
181D55	8024648007025	1	55 mm	2 1/8"		190 gr	6.7 oz
181D50	8024648006943	1	50 mm	2"		180 gr	6.3 oz
181D45	8024648007018	1	45 mm	1 3/4"		170 gr	6.0 oz

FRAISES ET MÊCHES DIAMANT À ATTACHE RAPIDE

Article							
181D40	8024648006936	1	40 mm	1 5/8"	4,5x4,5xh 11 cm 1 3/4"x1 3/4"xh 4 3/8"	150 gr	5.3 oz
181D35	8024648006929	1	35 mm	1 3/8"		140 gr	4.9 oz
181D30	8024648006912	1	30 mm	13/16"		130 gr	4.6 oz
181D25	8024648006905	1	25 mm	1"		120 gr	4.2 oz
181D22	8024648007001	1	22 mm	7/8"		100 gr	3.5 oz
181D20	8024648006998	1	20 mm	25/32"	–	100 gr	3.5 oz
181D12	8024648003942	1	12 mm	15/32"	–	44 gr	1.5 oz
181D10	8024648003959	1	10 mm	13/32"	–	38 gr	1.3 oz
181D8	8024648003966	1	8 mm	5/16"	–	26 gr	0.9 oz
181D6	8024648007032	1	6 mm	1/4"	–	24 gr	0.8 oz

ADAPTATEUR POUR FRAISES ET EMMANCHEMENT POUR MÊCHE

Article			Description		
181ADATT	8024648011428	1	Adaptateur fil. 1/2 gas	140 gr	4.9 oz
181SPINA	8024648011435	1	Goujon excentrique bloc fraise	16 gr	0.6 oz

MADE IN E.U.

181S06 181S08 181S10 181S12 181S14 181S20 181S27

181S35 181S40 181S50 181S60 181S65 181S75

- Pour percer des trous dans le gré céram,marbre, granit...
- Forage à sec (il n'est pas nécessaire de refroidir avec la pompe à eau).
- Perçage en biais (minimum 11 000 tours/minute).
- Longue durée.
- Diamètres disponibles: de 6 mm (1/4") à 75 mm (1 3/8").

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Article			Description	Ø			
181S06*	8024648057174	1	Fraise diamantée à sec à attache à vis 14MA	6 mm 1/4"	35 mm 1 3/8"	70 gr 2.5 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"
181S08*	8024648057181	1	Fraise diamantée à sec à attache à vis 14MA	8 mm 5/16"	35 mm 1 3/8"	74 gr 2.6 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"
181S10*	8024648057198	1	Fraise diamantée à sec à attache à vis 14MA	10 mm 3/8"	35 mm 1 3/8"	74 gr 2.6 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"
181S12*	8024648057204	1	Fraise diamantée à sec à attache à vis 14MA	12 mm 1/2"	35 mm 1 3/8"	78 gr 2.8 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"
181S14*	8024648057211	1	Fraise diamantée à sec à attache à vis 14MA	14 mm 9/16"	35 mm 1 3/8"	82 gr 2.9 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"
181S20	8024648057228	1	Fraise diamantée à sec à attache à vis 14MA	20 mm 3/4"	35 mm 1 3/8"	86 gr 3.0 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"
181S27	8024648057235	1	Fraise diamantée à sec à attache à vis 14MA	27 mm 1 1/16"	35 mm 1 3/8"	154 gr 5.4 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"
181S35	8024648057242	1	Fraise diamantée à sec à attache à vis 14MA	35 mm 1 3/8"	35 mm 1 3/8"	184 gr 6.5 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"
181S40	8024648057259	1	Fraise diamantée à sec à attache à vis 14MA	40 mm 1 9/16"	35 mm 1 3/8"	204 gr 7.2 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"
181S50	8024648057266	1	Fraise diamantée à sec à attache à vis 14MA	50 mm 2"	35 mm 1 3/8"	250 gr 8.8 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"
181S60	8024648057273	1	Fraise diamantée à sec à attache à vis 14MA	60 mm 2 3/8"	35 mm 1 3/8"	300 gr 10.6 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"
181S65	8024648057280	1	Fraise diamantée à sec à attache à vis 14MA	65 mm 2 9/16"	35 mm 1 3/8"	328 gr 11.6 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"
181S75	8024648057297	1	Fraise diamantée à sec à attache à vis 14MA	75 mm 3"	35 mm 1 3/8"	384 gr 13.5 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"

*** USAGE CORRECT**

Pour les diamètres inférieurs et/ou égaux à 14 mm (9/16'), pour un résultat optimal, éteignez l'outil et refroidissez le après chaque perçage (cf. photo ci-contre)

FRAISES DIAMANTÉES (PERÇAGE À EAU)

181U100

181U090

181U075

181U050

181U045

181U035

181U025

181U020

181U012

181U010

181U008

181U006

- Pour percer des trous dans le grés céram, marbre, granit...
- Perçage à eau (il est nécessaire de refroidir la mèche lors du perçage)
- Utilisation avec une perceuse (800 à 2500 trs/min).
- Longue durée de vie.
- Diamètres disponibles: de 6 mm (1/4") à 100 mm (4").
- Épaisseur maximale du matériel à percer : 22 mm (7/8").
- Attache : Ø 10 mm (3/8")

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Article			Description	Ø					
181U100	8024648068514	1	Fraises diamantées pour perçage à eau (montage sur perceuse)	100 mm	4"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm	6 1/4"x4 3/4"xh 2"
181U090	8024648068507	1	Fraises diamantées pour perçage à eau (montage sur perceuse)	90 mm	3 1/2"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm	6 1/4"x4 3/4"xh 2"
181U075	8024648068491	1	Fraises diamantées pour perçage à eau (montage sur perceuse)	75 mm	3"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm	6 1/4"x4 3/4"xh 2"
181U070	8024648073525	1	Fraises diamantées pour perçage à eau (montage sur perceuse)	70 mm	2 3/4"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm	6 1/4"x4 3/4"xh 2"
181U065	8024648073518	1	Fraises diamantées pour perçage à eau (montage sur perceuse)	65 mm	2 9/16"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm	6 1/4"x4 3/4"xh 2"
181U060	8024648073501	1	Fraises diamantées pour perçage à eau (montage sur perceuse)	60 mm	2 3/8"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm	6 1/4"x4 3/4"xh 2"
181U055	8024648076748	1	Fraises diamantées pour perçage à eau (montage sur perceuse)	55 mm	2 3/16"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm	6 1/4"x4 3/4"xh 2"
181U050	8024648068484	1	Fraises diamantées pour perçage à eau (montage sur perceuse)	50 mm	2"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm	6 1/4"x4 3/4"xh 2"
181U045	8024648068477	1	Fraises diamantées pour perçage à eau (montage sur perceuse)	45 mm	1 3/4"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm	6 1/4"x4 3/4"xh 2"
181U040	8024648073334	1	Fraises diamantées pour perçage à eau (montage sur perceuse)	40 mm	1 5/8"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm	6 1/4"x4 3/4"xh 2"
181U035	8024648068460	1	Fraises diamantées pour perçage à eau (montage sur perceuse)	35 mm	1 3/8"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm	6 1/4"x4 3/4"xh 2"
181U030	8024648076731	1	Fraises diamantées pour perçage à eau (montage sur perceuse)	30 mm	1 3/16"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm	6 1/4"x4 3/4"xh 2"
181U025	8024648068453	1	Fraises diamantées pour perçage à eau (montage sur perceuse)	25 mm	1"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm	6 1/4"x4 3/4"xh 2"
181U020	8024648068446	1	Fraises diamantées pour perçage à eau (montage sur perceuse)	20 mm	3/4"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm	6 1/4"x4 3/4"xh 2"
181U012	8024648068439	1	Fraises diamantées pour perçage à eau (montage sur perceuse)	12 mm	1/2"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm	6 1/4"x4 3/4"xh 2"
181U010	8024648068422	1	Fraises diamantées pour perçage à eau (montage sur perceuse)	10 mm	3/8"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm	6 1/4"x4 3/4"xh 2"
181U008	8024648068415	1	Fraises diamantées pour perçage à eau (montage sur perceuse)	8 mm	5/16"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm	6 1/4"x4 3/4"xh 2"
181U006	8024648068408	1	Fraises diamantées pour perçage à eau (montage sur perceuse)	6 mm	1/4"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm	6 1/4"x4 3/4"xh 2"